


Ohjelma WIN95/NT  
tai WIN3.11

Picprg32.exe  
Picprg16.exe

Käyttöjännite +15...24VDC  
Verkkolaite n.100mA, tai  
2kpl 9V:n paristoa sarjassa.

+15 VDC  
GND

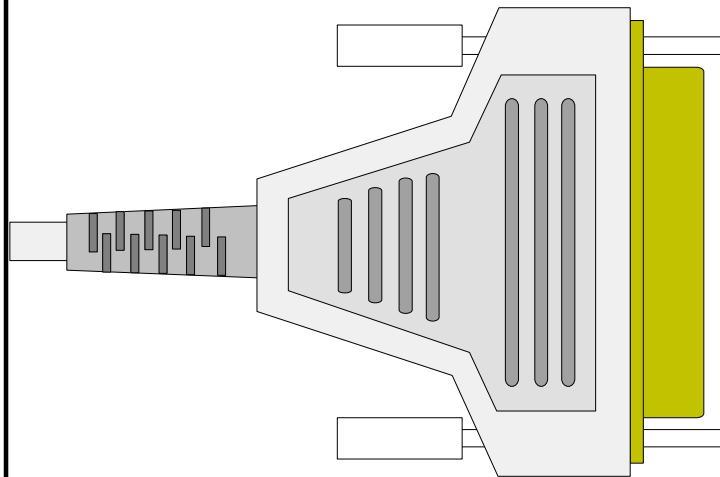


Välikaapeli 25pin naaras D-liitin  
kaapelin molemmissa päissä

LPT port

Kytetty  
2. DATA in  
3. CLOCK  
4. Vdd ohjaus  
5. MCLR ohjaus  
10. DATA out  
18-25 GND

25pin uros kulma D-liitin.  
Tai kaapeli suoraan kytketty piirilevyllä

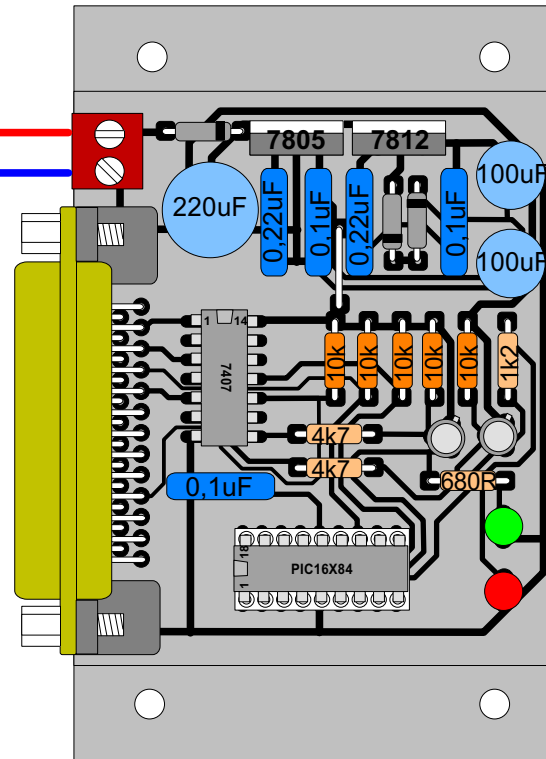

BC177

PIC Käyttöjännite

PIC ohjelmointi

Vastus 10k 1/4W	5kpl
Vastus 4k7 1/4W	2kpl
Vastus 1k2 1/4W	1kpl
Vastus 680 1/4W	1kpl
Polko 0,1uF	3kpl
Polko 0,22uF	2kpl
Elko 220uF/25V	1kpl
Elko 100uF/16V	2kpl
Diodi 1N4007	3kpl
Regulaattori 7805	1kpl
Regulaattori 7812	1kpl
Transistori BC177	2kpl
LED 5mm vihreä	1kpl
LED 5mm punainen	1kpl
TTL piiri 7407	1kpl
Piirilevy 010799	1kpl
Ruuviliitin 2os pp	1kpl
D-liitin 25pin pp	1kpl
Piirikanta 18pin	1kpl
Piirikanta 14pin	1kpl

010799

PIC16X84 ohjelmointilaite LPT port.

Osasijoittelu

PICPROC1.DS4

**VMJ**